



ประกาศโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารเรียนแบบ ๒๑๖) จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ด้วย โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(อาคารเรียนแบบ ๒๑๖) จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้จัดทำราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารเรียนแบบ ๒๑๖) จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าคู่ได้ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายเจนภพ ยศบุญเรือง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 216

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเกาศาววิทยาคม


ประมาณราคาโดย นายสุรพงษ์ วิทยาชน


สถาปน./สถาปน. สถาปน. สุรพงษ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานรื้อถอน									
	1.1 รื้อวัสดุหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	1,140	ตร.ม.		-	25.00	28,500.00	28,500.00	N3004	
	1.2 รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	120	ตร.ม.		-	35.00	4,200.00	4,200.00	N3005	
					-		-	-		
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม				-		-	-		
	2.1 งานมุงหลังคา				-		-	-		
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. ทน 5 มม. สีซีเมนต์	2,530	แผ่น	58.00	146,740.00			146,740.00	B1000	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	180	แผ่น	55.00	9,900.00			9,900.00	B1005	
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	2,890	ตัว	7.00	20,230.00			20,230.00	B1025	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	1,140	ตร.ม.			45.00	51,300.00	51,300.00	B1106	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"	160	ม.	216.00	34,560.00	94.00	15,040.00	49,600.00	B1089	
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
รวม						211,430.00		99,040.00	310,470.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุรพงษ์ วิทยาชน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางวิไลลักษณ์ เรืองศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจันทาธิณี ไชยรังษี)


สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ 216
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอ/เขต เกาะคา
 หน่วยงาน สทพ. ตำบล อำเภอ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พ.ค 67

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	381,459.00	1.3091	499,367.98	
รวมค่าก่อสร้าง				499,367.98	
(ตีแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				499,000.00	**
ยอดสุทธิ					

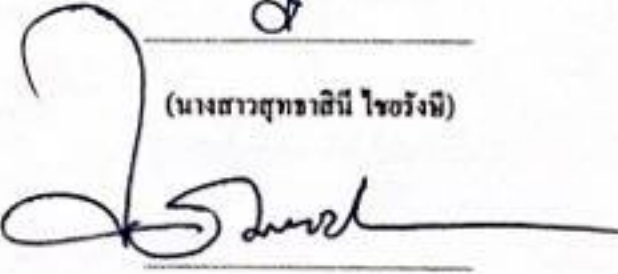
ปรับราคาโดย


 (นายจตุพงษ์ วิฑูรย์)

ประธานกรรมการ


 (นางวิไลกมล เวียงศิลป์)

กรรมการ


 (นางสาวสุทธาสินี ไชอรัญ)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายเจนภพ ชาญเรือง)

ผู้อำนวยการ โรงเรียน

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ 216

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

อำเภอ/เขต เกาะคา

หน่วยงาน สพม. ลำปาง ลำพูน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พ.ค 67

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน	499,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	499,000.00 **	

ปรับราคาโดย



(นายจตุรพงษ์ วิทยาทม)

ประธานกรรมการ



(นางวิไลลักษณ์ วรียงศิลป์)

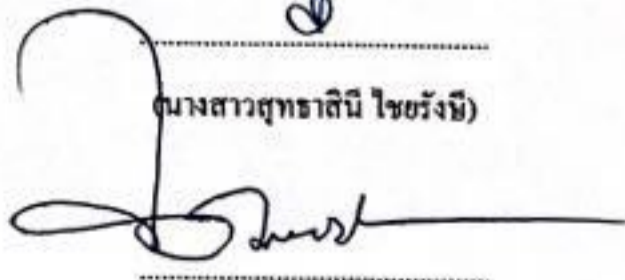
กรรมการ



(นางสาวสุทธาสินี ไชยรัมย์)

กรรมการ

เห็นชอบ



(นายเจนภพ ไชยญเรือง)

ผู้อำนวยการ โรงเรียน

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ๒๑๖
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สทม. ลำปาง ลำพูน

ด้วยโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖
รายละเอียดดังต่อไปนี้


รายการรื้อถอน


๑. รื้อวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่) พื้นที่ ๑,๑๔๐ ตารางเมตร
๒. รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว พื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร

รายการปรับปรุงซ่อมแซม

๑. ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๑.๒๐ มx๐.๕๐ ม หนา ๕ มม (สีซีเมนต์) พื้นที่ ๒,๕๓๐ แผ่น
๒. ติดตั้งกรอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ (สีซีเมนต์) จำนวน ๑๘๐ แผ่น พร้อมสลักเกลียวยึดลอนคู่
จำนวน ๒,๘๙๐ ตัว
๓. ติดตั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"x๘" จำนวน ๑๖๐ เมตร
๔. ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา ๔ มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑๒๐ ตารางเมตร
๕. ทาสีฝ้าเพดาน จำนวน ๑๒๐ เมตร
๖. ติดตั้งบัวฝ้าเพดาน ๑/๒"x๒" จำนวน ๔๔ เมตร
๗. ติดตั้งโคมความนิไลท์ฝ้า (๖") Panel LED ๑๗W จำนวน ๑๕ ชุด
๘. ติดตั้งสายไฟดวงโคม จำนวน ๑๕ จุด พร้อม สายไฟสวิตช์ จำนวน ๖ จุด
๙. ติดตั้งสายไฟสวิตช์ จำนวน ๖ ชุด
๑๐. ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า ๑๖A ๒๒๐-๒๕๐V (ฝังผนัง) จำนวน ๖ ชุด

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มี
ฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น
ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายเจนภพ ยศบุญเรือง)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗